


# DFX

## ROBINET DETECTEUR de FUITES ARRIVEE LATERALE et BASSE




### CARACTÉRISTIQUES

Pour réservoir attenant plastique ou céramique  
 Embout laiton 3/8  
 Arrivée latérale ou basse ( 2 en 1 )  
 Système détection de fuites ( breveté )  
 Bouton de réarmement  
 Fermeture hydraulique  
 Silencieux Classe 1  
 Vis de réglage du niveau d'eau  
 Accès à la membrane sans démontage du robinet  
 Dispositif anti-siphon  
 Fermeture stable à différentes pressions  
 Fonctionne à basse pression  
 Peu sensible aux impuretés  
 Fermeture instantanée  
 Filtre sur arrivée d'eau

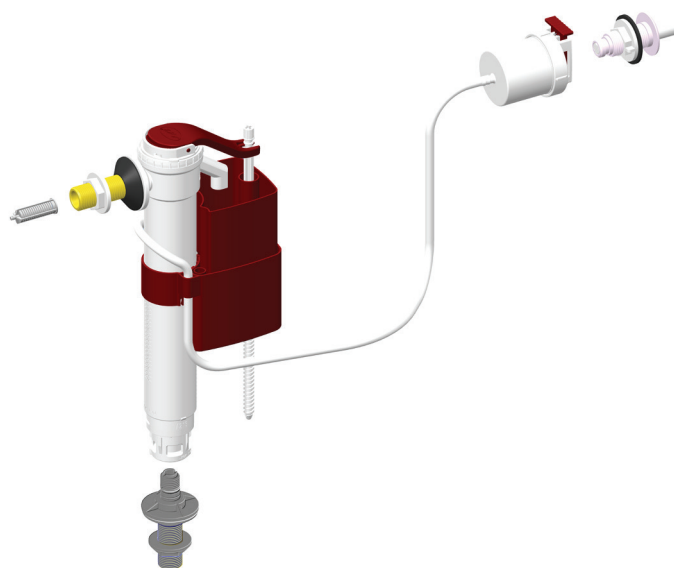

### DÉTAILS

		version latérale
Longueur encombrement	<b>A</b>	105 mm
Hauteur à l'axe	<b>B</b>	215/275 mm
Hauteur totale	<b>C</b>	245/315 mm
Longueur totale	<b>D</b>	145 mm
Largeur maxi	<b>E</b>	65 mm
Niveau de bruit		10 dBA
Débit à 3 bars		12 l/mn
Pressions de fonctionnement		0,5 -12 bars
Amplitude de réglage du robinet		de 0 à 85 mm
Diamètre du tuyau de réarmement	<b>F</b>	5 mm
Longueur système réarmement	<b>G</b>	85 mm
Longueur pompette réarmement	<b>H</b>	55 mm
Longueur bouton de réarmement	<b>I</b>	23mm
Encombrement pompette	<b>J</b>	50mm
Diamètre passage bouton réarmement	<b>K</b>	17mm
Encombrement pompette	<b>L</b>	46mm

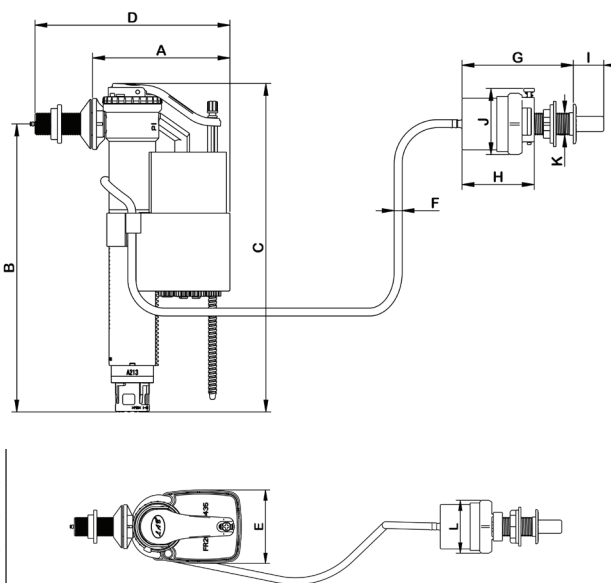



by


Dubourgel

# DFX

## ROBINET DETECTEUR de FUITES ARRIVEE LATERALE et BASSE

### DÉTAILS ( suite )

		version bas
Longueur encombrement	<b>A</b>	75 mm
Hauteur à l'axe	<b>B</b>	255/295 mm
Hauteur totale	<b>C</b>	320/360 mm
Longueur totale	<b>D</b>	100 mm
Largeur maxi	<b>E</b>	65 mm
Niveau de bruit		10 dBA
Débit à 3 bars		12 l/mn
Pressions de fonctionnement		0.5 -12 bars
Amplitude de réglage du robinet		de 0 à 85 mm
Diamètre du tuyau de réarmement	<b>F</b>	5 mm
Longueur système réarmement	<b>G</b>	85 mm
Longueur pompette réarmement	<b>H</b>	55 mm
Longueur bouton de réarmement	<b>I</b>	23mm
Encombrement pompette	<b>J</b>	50mm
Diamètre passage bouton réarmement	<b>K</b>	17mm
Encombrement pompette	<b>L</b>	46mm

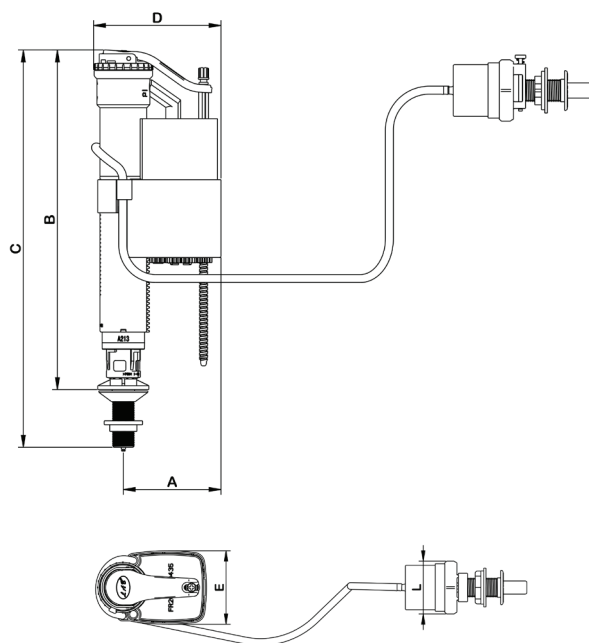


### ÉQUIPEMENTS

Le robinet **DFX** est fourni avec :

- un joint d'étanchéité
- un écrou hexagonal 3/8 plastique
- un filtre sur l'arrivée d'eau
- une notice d'instruction
- un kit de réarmement complet

dans le cas d'une utilisation basse ou latérale sans trou supplémentaire un kit de fixation du système de réarmement existe en option

### OPTION

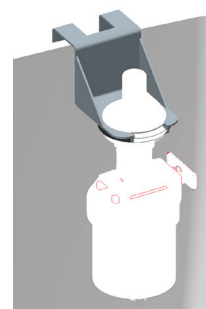

Equerre support  
kit de réarmement  
Ref : 700128

### COMPOSITION

Le robinet **DFX** peut-être fourni dans les compositions suivantes :

	SACHET	BLISTER	BOITE
le robinet seul avec son kit de réarmement		703206	702206