

Le WC suspendu par Geberit

Solutions esthétiques
pour sublimer l'espace WC

Les
Essentiels



Un WC suspendu, deux styles d'ambiance.

Style subtil : solution encastrée



- Un espace WC dégagé
- Liberté de personnalisation pour le particulier
- Idéale dans le cadre d'une rénovation

Style design : solution apparente



- Un espace WC moderne
- Panneau extra-plat, équipé d'un verre sécurité de haute qualité
- Peu de travaux

Dans ce fascicule nous allons nous focaliser sur la solution encastrée.


Pour être incollable sur les panneaux sanitaires Monolith Geberit, nous vous invitons à consulter notre brochure « Les Essentiels - Geberit Monolith » ou notre module e-learning sur

→ www.geberit.fr/e-learning

Secret d'un WC suspendu fiable et durable : le bâti-support.

Qu'est-ce qu'un bâti-support WC ?

Pièce maîtresse du WC suspendu, le bâti-support est un cadre métallique avec réservoir encastré où vient se positionner la cuvette de WC.

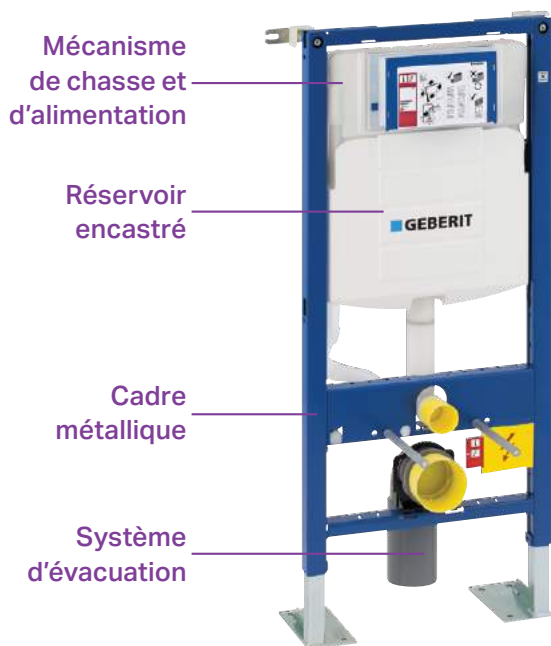

* Les bâti-supports Geberit sont compatibles avec toutes les cuvettes suspendues avec un entraxe de fixation standard de 180 ou 230 mm.

Fonctionnalités assurées par un bâti-support

- Support du réservoir encastré (incluant la plaque de déclenchement et le système d'alimentation)
- Support de la cuvette WC
- Support du système d'évacuation

Geberit, la référence du marché.

Six bonnes raisons de choisir Geberit



60
millions

Fiabilité

Plus de 60 millions de bâti-supports installés



Gamme complète

Une gamme complète répondant à toutes les configurations de pose



Anti-fuite

Réservoir moulé en une seule pièce

25
ans

Durable

Pièces détachées disponibles pendant 25 ans



Robuste

Résistant jusqu'à 400 kg




Un temps d'avance

Équipé de fourreaux permettant le raccordement d'un WC lavant Geberit AquaClean

Solution WC suspendu.

Les avantages d'un WC suspendu.




Esthétique

Canalisations et réservoir sont encastrés. La pièce gagne en aspect visuel




Hygiénique

Le sol est libéré de tout obstacle pour un nettoyage aisé




Touche design

Large gamme de plaques de déclenchement permettant de rajouter sa touche personnelle



Économique et écologique

Système double touche permettant une économie d'eau



Maintenance aisée

Trappe d'accès par la plaque de déclenchement

Choisir le bon bâti-support.

Questions à poser pour une réponse sur mesure.

Type de mur

Est-ce que la pose se fera sur un mur porteur ou sur une cloison légère ?

Installation sur une cloison

→ Bâti-support **autoportant**

Installation sur un mur porteur

→ Bâti-support en **applique ou autoportant**



Avant

Configuration de pose et dimensions de la pièce

Quelles sont la configuration de pose souhaitée et les dimensions de la pièce où le WC suspendu sera posé ?

« Je n'ai pas de contrainte particulière liée à la pièce »

→ Solution **standard**

« Je souhaite une pose en îlot, au milieu de ma salle de bains »

→ Solution **pose libre**

« Mon espace WC est situé en sous pente »

→ Solution **hauteur réduite**

« Ma pièce WC est extrêmement petite, je souhaite l'optimiser au mieux »

→ Solution **largeur réduite / hauteur réduite / extra plat / en angle**

« Je suis une personne à mobilité réduite »

→ Solution **accessibilité**



Après

Choisir le bon bâti-support.

Questions à poser pour une réponse sur mesure.

Quotidien dans l'espace WC

Avez-vous une fenêtre dans votre espace sanitaire ou WC ?

→ Solution **DuoFresh** avec aspiration et filtration des odeurs

Utilisez-vous un diffuseur bloc WC pour l'entretien de votre cuvette ?

→ Diffuseur **bloc d'eau bleue** intégré à la plaque de déclenchement

Savez-vous qu'il existe des solutions permettant de prendre en compte l'évolution de vos besoins dans le temps ?

→ Solution **accessibilité**

Le style de l'espace WC

Quel sera le style de votre espace WC ? Quelles sont les couleurs ou matières que vous souhaitez privilégier ?



- Plaques avec différents design : formes arrondies, lignes modernes, surface plane, high tech sans contact
- Plaques avec différentes matières : en matière synthétique, en verre ou en métal
- Plaques personnalisables
- Commandes déportées offrant une liberté de pose



Diversité de formes, de finitions et de couleurs

Solution standard.

Gamme de bâti-supports Geberit Duofix



Type de bâti-support Duofix	Sigma 12 cm	Omega 12 cm
Installation autoportante Dimension L x H x P	111.333.00.5 50 x 112 x 19,5 cm	111.066.00.1 50 x 112 x 19,5 cm
Installation en applique Dimension L x H x P	111.303.00.5 50 x 112 x 13,5 cm	111.065.00.1 50 x 112 x 13,5 cm
Petit volume de chasse	3 / 4 l	
Grand volume de chasse	4,5 / 6 / 7,5 l	

Le style de plaque choisi par le client déterminera le bâti-support à installer

- Plaques de déclenchement Sigma : gamme complète avec un large choix de style, de matière et de couleur. Les plaques Sigma sont compatibles avec les bâti-supports Duofix Sigma.
- Plaques de déclenchement Omega : composées également de matériaux haute qualité, les plaques Omega sont plus compactes. Elles sont compatibles avec les bâti-supports Duofix Omega.



Sigma20
246 x 164 mm



Omega30
212 x 142 mm
25 % plus petite que la Sigma20

Solution DuoFresh : Aspiration et filtration des odeurs.

Gamme de bâti-supports Geberit Duofix




Type de bâti-support Duofix	Sigma 12 cm
Installation autoportante	111.373.00.5
Dimension L x H x P	50 x 112 x 19,5 cm
Petit volume de chasse	3 / 4 l
Grand volume de chasse	4,5 / 6 / 7,5 l

La fonction DuoFresh



Efficace

L'air est purifié dans le filtre à charbon

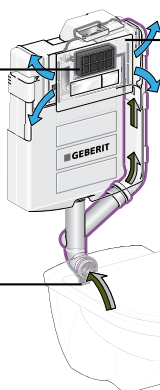

Accessible

Accès facile au cœur du système DuoFresh par la plaque de déclenchement afin de changer le filtre à charbon ou glisser un nouveau bloc eau bleue




Direct

Les mauvaises odeurs sont directement absorbées à la source

→ Existe une version pour une installation en applique avec aspiration des odeurs externe à raccorder sur la VMC de la pièce ou à un extracteur, référence du bâti-support 111.364.00.5

Solution pose libre.

Gamme de bâti-supports Geberit Duofix



Type de bâti-support Duofix	Sigma 12 cm
Installation autoportante	111.380.00.5
Dimension L x H x P	50 x 112 x 19,5 cm
Petit volume de chasse	3 / 4 l
Grand volume de chasse	4,5 / 6 / 7,5 l




Pieds du bâti-support renforcés permettant un montage libre sur un sol en béton ou en applique sur une construction murale légère


Solution hauteur réduite.

Gamme de bâti-supports Geberit Duofix

82 cm de hauteur



98 cm de hauteur



Type de bâti-support Duofix	Omega 12 cm	Omega 12 cm
Installation autoportante	111.009.00.1	111.036.00.1
Dimension L x H x P	50 x 82 x 19,5 cm	50 x 98 x 19,5 cm
Installation en applique	111.008.00.1	111.035.00.1
Dimension L x H x P	50 x 82 x 17 cm	50 x 98 x 17 cm
Petit volume de chasse	3 / 4 l	
Grand volume de chasse	4,5 / 6 / 7,5 l	



Idéals lorsque la hauteur d'installation est réduite. Ici installation devant un rebord de fenêtre




Déclenchement de chasse par le haut ou par l'avant


Solution largeur réduite, en angle, extra-plat.

Gamme de bâti-supports Geberit Duofix

Largeur réduite



En angle



Extra-plat



Type de bâti-support Duofix	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm
Installation autoportante Dimension L x H x P	111.389.00.5 41,5 x 112 x 19,5 cm	111.333.00.5 50 x 112 x P ⁽¹⁾	- -
Installation en applique Dimension L x H x P	111.350.00.5 42,5 x 112 x 17 cm	111.390.00.5 53 ⁽²⁾ x 112 x 12,8 cm	111.796.00.1 50 x 114 x 8 cm
Petit volume de chasse		3 / 4 l	
Grand volume de chasse		4,5 / 6 / 7,5 l	

(1) Profondeur fonction de l'angle d'installation

(2) De 53 à 76 cm de largeur

- Largeur réduite : gain jusqu'à 8,5 cm en largeur par rapport au bâti-support standard
- Angle : l'angle de fixation peut varier de 30° à 60° permettant une flexibilité d'installation
- Extra-plat : bâti-support avec une profondeur de réservoir de 8 cm seulement




Bâti-support pour une pose en angle


Solution accessibilité.

Gamme de bâti-supports Geberit Duofix


Pour barre de relevage



Hauteur réglable après installation



Pour barre de relevage et hauteur de la cuvette réglable



Type de bâti-support Duofix	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm
Installation en applique	111.375.00.5	111.396.00.5	111.904.00.5
Dimension L x H x P	88 x 112 x 17 cm	42,5 x 112 x 17 cm	88 x 112 x 17 cm
Petit volume de chasse		3 / 4 l	
Grand volume de chasse		4,5 / 6 / 7,5 l	

- Compatibles avec les cuvettes suspendues de longueur > 62 cm
- En conformité avec la loi du 11 Février 2005, « égalité des droits et des chances des personnes handicapées »









Équipé de plaques de fixation en bois pour les barres de relevage



Hauteur de la cuvette réglable de 41 à 49 cm après installation

Accessoires à commander.









	 Plaque de déclenchement Consulter la brochure	 Manchon de raccordement PVC-PE 359.144.11.1	 Jeu de fixations murales Duofix 111.815.00.1 ou 111.746.00.1*	 Fixation en angle 111.835.00.1	 Accessoire aspiration des odeurs 349.352.00.1	 Set de finition pour Duofix hauteur WC réglable 115.396.00.1
Configurations		Transition PVC - PE	Évacuation horizontale arrière			
Pose standard - autoportant 111.333.00.5 111.066.00.1	✓		○			
Pose standard - en applique 111.303.00.5 111.065.00.1	✓		○			
DuoFresh - autoportant 111.373.00.5	✓		○			
Aspiration des odeurs externe - en applique 111.364.00.5	✓		○	✓	✓	
Pose libre - autoportant 111.364.00.5	✓		○			
Hauteur réduite - autoportant 111.009.00.1 111.036.00.1	✓		○			
Hauteur réduite - en applique 111.008.00.1 111.035.00.1	✓		○			
Étroit - autoportant 111.389.00.5	✓		○			
Étroit - en applique 111.350.00.5	✓		○	✓		
En angle - autoportant 111.333.00.5	✓		○	✓		
En angle - en applique 111.390.00.5	✓		○			
Extra-plat - en applique 111.796.00.5	✓		○			
Pour barre de relevage - en applique 111.375.00.5	✓		○			
Hauteur réglable après installation - en applique 111.396.00.5	✓		○	✓		✓
Pour barre de relevage et hauteur réglable après installation - En applique 111.904.00.5	✓		○	✓		✓

✓ : Accessoire nécessaire. ○ : Uniquement dans les configurations mentionnées.

* Selon profondeur d'ajustement : 13-20 cm (111.815.00.1) ou 18,5-25 cm (111.746.00.1).

Plaques de déclenchement Geberit.




Gammes Sigma

Modèle	Matériau	Type de déclenchement	En option : diffuseur blocs d'eau bleue	Nombre de coloris disponible	Compatibilité Bâti-support Duofix
Sigma80 	Verre	Double touche	–	2	Sigma 12 cm Sigma 8 cm
Sigma70 	Verre Acier inoxydable	Double touche	–	4 + version personnalisable	Sigma 12 cm Sigma 8 cm
Sigma60* à fleur de paroi 	Verre et / ou en métal	Double touche	–	4	Sigma 12 cm Sigma 8 cm
Sigma50 	Verre et / ou en métal Matériau synthétique de haute qualité	Double touche	✓	6 + version personnalisable	Sigma 12 cm Sigma 8 cm
Sigma40 	Verre Matériau synthétique de haute qualité	Double touche	Intégré	5	Uniquement avec Sigma12 cm intégrant la fonction DuoFresh
Sigma30 	Matériau synthétique de haute qualité	Double touche	✓	6	Sigma 12 cm Sigma 8 cm
Sigma30 intérrrompable 	Fonte d'aluminium	Simple touche intérrrompable	✓	4	Sigma 12 cm Sigma 8 cm
Sigma20* 	Matériau synthétique de haute qualité Acier inoxydable	Double touche	✓	7	Sigma 12 cm Sigma 8 cm
Sigma10 	Matériau synthétique de haute qualité Acier inoxydable	Simple touche intérrrompable	✓ Mécanique uniquement	7	Sigma 12 cm Sigma 8 cm
Sigma01 	Matériau synthétique de haute qualité	Double touche	✓	6	Sigma 12 cm Sigma 8 cm





* Nouveau design disponible à partir d'avril 2016.

Plaques de déclenchement Geberit.

Gamme Omega




Modèle	Matière	Type de déclenchement	Nombre de coloris disponible	Compatibilité Bâti-support Duofix
Omega20 	Matière synthétique de haute qualité	Double touche	6	Omega 12 cm
Omega30 	Matière synthétique de haute qualité	Double touche	6	Omega 12 cm
Omega60 à fleur de paroi 	Verre et / ou en métal	Double touche	4	Omega 12 cm

Commandes déportées

Modèle	Matière	Type de déclenchement	Nombre de coloris disponible	Compatibilité Bâti-support Duofix
Type 01 	Matière synthétique de haute qualité	Double touche	3	Sigma 12 cm Sigma 8 cm Omega 12 cm
Type 01 	Matière synthétique de haute qualité	Simple touche	3	Sigma 12 cm Sigma 8 cm Omega 12 cm
Type 10 	Matière synthétique de haute qualité	Double touche	5	Sigma 12 cm Sigma 8 cm Omega 12 cm
Type 70 	Verre Acier inoxydable	Double touche	4	Sigma 12 cm Sigma 8 cm Omega 12 cm

Plaques de déclenchement Geberit.

Plaques de fermeture

Modèle	Matériau	Coloris disponibles	Compatibilité Bâti-support Duofix
	Matière synthétique de haute qualité Fonte d'aluminium Verre	4 + version personnalisable	Omega 12 cm
	Acier inoxydable Fonte d'aluminium Verre	2 + version personnalisable	Sigma 12 cm Sigma 8 cm
	Personnalisable Rétractable à fleur de paroi	Existe avec ou sans cadre	Sigma 12 cm Sigma 8 cm

→ Plaque de fermeture nécessaire si le client opte pour une commande déportée type 01, type 10 ou type 70



Installation d'une commande déportée type 70 avec une plaque de fermeture personnalisée avec le carrelage de l'espace sanitaire

Reportez-vous à notre brochure « La touche design » ou à notre configurateur de plaques pour plus d'information :

→ www.geberit.fr/documentation

→ www.geberit.fr/configuration



Être incollable.

Objectif

Afin de vous aider dans la présentation du WC suspendu par Geberit à vos clients, nous avons recensé les principales questions et objections auxquelles vous pourrez être confrontés et avons apporté des suggestions de réponses aux clients.

Présentation

Les questions sont organisées selon les thématiques suivantes :



À chaque thématique correspond une couleur spécifique de fiche

Fonctionnement

- Les questions et réponses sont organisées en fonction des thématiques.
- Les réponses ne sont là que pour valider l'exactitude de votre argumentaire de vente. Ainsi vous pouvez argumenter votre réponse avec vos mots et votre style.
- Ce jeu de questions-réponses permet de vous entraîner de manière autonome et pédagogique. C'est également un outil d'aide-mémoire en cas d'incertitudes sur un aspect du produit.

Questions et réponses.

La solution WC suspendu.

1. Quels sont les avantages du WC suspendu vs un WC traditionnel ?

Les avantages du WC suspendu sont les suivants :

→ Plus pratique au quotidien

Le sol est dégagé de tout obstacle permettant un entretien plus facile et rapide.

→ Moins encombrant

Les raccords, tuyaux et réservoir sont dissimulés derrière la paroi.
L'espace est plus aéré et plus spacieux.

→ Plus de confort

En optant pour un bâti-support pour WC suspendu, le client peut ajuster l'assise de la cuvette à la hauteur souhaitée. Et plusieurs options de confort sont disponibles telles que le diffuseur pour blocs d'eau bleue directement intégré à la plaque de déclenchement, la fonction aspiration et filtration des odeurs (DuoFresh) ou encore le WC lavant Geberit AquaClean parfaitement compatible avec les bâti-supports Geberit.

→ Plus moderne

Le bâti-support est compatible avec de nombreuses cuvettes design. De plus, une large gamme de plaques de déclenchement avec différents design, couleurs et matières permet une personnalisation du client.

→ Plus de fiabilité

Geberit est la référence du marché, avec plus de 60 millions de bâti-supports installés.

Anti-fuite : réservoir moulé en une seule pièce.

Robuste : bâti-support résiste à une charge jusqu'à 400 kg.

Durable : pièces détachées disponibles pendant 25 ans.

2. L'installation d'un WC suspendu prend du temps...

L'installation du bâti-support est rapide et facile. Néanmoins l'habillage du bâti-support peut nécessiter l'intervention d'un carreleur. Il existe des solutions d'habillage prêtes à poser pour finaliser l'installation en une journée.

3. Si j'ai une fuite ?

Une fuite du réservoir Geberit est peu probable car il est moulé en une seule pièce.

Si une pièce est à changer (un joint par exemple) l'accès au réservoir et à ses accessoires est très facile : il suffit de retirer la plaque de déclenchement.

Les pièces détachées Geberit sont disponibles 25 ans.

Questions et réponses.

La solution WC suspendu.

4. Je ne souhaite pas toucher à mes murs...

Deux solutions sont possibles :

- Le panneau sanitaire Monolith / Monolith Plus est une alternative car les travaux sont minimes et il n'est pas nécessaire de toucher au murs. Vous pouvez vous reportez au fascicule « Les Essentiels - Geberit Monolith ».
- Les solutions d'habillage prêtes à poser permettent également l'installation d'un WC suspendu sans travaux au niveau des murs.

Ces deux solutions permettent de bénéficier des avantages d'un WC suspendu tout en minimisant les travaux.

5. Un WC suspendu coûte cher... !

Le WC suspendu est la solution qui apporte le meilleur rapport qualité / prix : C'est un investissement durable pour lequel le client est tranquille pendant longtemps ! Par ailleurs le remplacement des WC se fait en moyenne tous les 20 ans. Grâce au déclenchement de chasse double touche (3/6 L), une économie d'eau peut être réalisée. Et en cas de vente du bien immobilier, l'installation d'un WC suspendu apporte une valeur ajoutée au logement.

Questions et réponses. Produits.

1. Quelle est la différence entre un bâti-support pour WC suspendu et WC traditionnel (au sol avec réservoir apparent) ?

L'ensemble des équipements et raccordements d'alimentation / évacuation sont parfaitement dissimulés derrière la paroi de l'habillage. Malgré l'encastrement, le mécanisme de chasse et le robinet flotteur sont parfaitement accessibles par la plaque de déclenchement.

2. Quels types de cuvettes sont compatibles avec les bâti-supports Geberit Duofix ?

Toutes les cuvettes suspendues avec un entraxe de fixation standard de 180 ou 230 mm sont compatibles avec les bâti-supports Geberit Duofix.

Et pour plus d'hygiène, Geberit recommande les cuvettes sans bride « Rimfree » de la marque Allia.

3. Quels sont les différents bâti-supports Geberit Duofix ?

Les différents bâti-supports sont les suivants : bâti-support Duofix Sigma 12 cm, bâti-support Duofix Sigma 8 cm, bâti-support Duofix Omega 12 cm.

4. Quels sont les différents matériaux constitutifs de la gamme de plaques de déclenchement Geberit ?

Les plaques de déclenchement Geberit sont fabriquées soit en matière synthétique, métallique (fonte d'aluminium, acier inoxydable) ou verre trempé de haute qualité. Les plaques de déclenchement Geberit sont traitées afin de garantir une tenue parfaite de la couleur dans le temps et elles sont également résistantes aux agents d'entretien et aux rayures.

5. Quels sont les équipements nécessaires permettant de bénéficier de la solution DuoFresh ?

Pour bénéficier de la solution DuoFresh aspiration et filtration des odeurs, il est nécessaire d'installer un bâti-support Duofix Sigma 12 cm autoportant intégrant la fonction DuoFresh et de s'équiper de la plaque de déclenchement Sigma40.

6. Est-ce-que tous les bâti-supports Geberit Duofix permettent l'installation d'un WC lavant Geberit AquaClean ?

Oui. L'ensemble des bâti-supports Geberit Duofix est équipé de fourreaux supplémentaires permettant le raccordement d'un abattant ou WC lavant de la gamme Geberit AquaClean.

Questions et réponses.

Installations.

1. Sur quel type de mur peut-on installer un bâti-support Geberit Duofix ?

Le bâti-support Geberit Duofix peut être installé contre un mur porteur ou sur une cloison légère (cloison séparative alvéolaire ou à ossature métallique).

En fonction du type de mur, il faut sélectionner le modèle adapté.

En cas d'installation sur une cloison légère, il faut opter pour un bâti-support autoportant.

En cas d'installation sur un mur porteur, il est possible de choisir un bâti-support autoportant ou en applique.

Et pour la pose d'un WC suspendu en îlot - sur un sol en béton ou en applique contre une construction murale légère, le bâti-support autoportant renforcé est parfaitement adapté.

2. Quelles configurations d'évacuation et d'alimentation dois-je disposer pour bénéficier d'un WC suspendu ?

Il n'y a aucune contrainte d'évacuation (latérale, au sol ou murale) et d'alimentation (gauche, droite ou centre) à respecter pour installer un bâti-support Geberit Duofix pour WC. C'est un bâti-support polyvalent et les accessoires associés multiples.

3. Comment être certain(e) que ma cuvette suspendue soit installée à la bonne hauteur ?

Chaque bâti-support dispose d'un adhésif permettant de repérer la côte de « 1 m sol fini » à respecter et permettant de disposer d'une assise de la cuvette à 41+1/-2 cm. Il est aussi possible de régler la hauteur de la cuvette après installation avec la solution accessibilité (bâti-support hauteur réglable après installation).

4. Quels bâti-supports Geberit permettent de positionner un déclenchement de chasse par le haut ou par l'avant ?

Les bâti-supports Omega 12 cm de hauteurs 82 cm et 98 cm permettent de positionner la plaque de déclenchement de manière frontale ou sur le dessus.

5. Quelles sont les finalisations d'habillage possibles lors d'une installation d'un WC suspendu ?

Deux solutions sont possibles :

Un habillage à hauteur partielle avec une tablette à hauteur du bâti-support (environ 115 cm).

Ou un habillage à hauteur totale de la pièce, du sol au plafond, permettant de dissimuler complètement le bâti-support derrière la cloison.

Questions et réponses.

Installations.

6. Faut-il une installation particulière si je souhaite une plaque de déclenchement électronique (Sigma80 / Sigma40 / Sigma10 Infrarouge) ?

Il est indispensable d'anticiper la proximité d'alimentation électrique (dans un rayon d'environ 1,6 m) afin de pouvoir raccorder les transformateurs nécessaires au bon fonctionnement des systèmes électroniques associés.

7. Quels sont les réglages possibles de volumes de chasse des bâti-supports Duofix Sigma 8 cm, Sigma 12 cm et Omega 12 cm ?

À la sortie d'usine le volume de chasse est réglé à 3 L et 6 L. Par la suite, les réglages possibles pour les bâti-supports Sigma 8 cm, Sigma 12 cm et Omega 12 cm sont les suivants :

Grande chasse : 7,5 / 6 / 4,5 L

Petite chasse : 4 / 3 L

Il est possible de diminuer le volume de chasse mais il faut s'assurer que le dimensionnement du réseau d'évacuation soit adapté pour éviter tous risques d'engorgement.

Questions et réponses.

Entretien et SAV.

1. Si une pièce détachée doit être remplacée, comment procéder ?

Il faut s'adresser en priorité à l'installateur professionnel qui pourra faire le nécessaire rapidement : les pièces détachées sont livrées sous quelques jours par Geberit et elles sont disponibles pendant 25 ans même après l'arrêt de la commercialisation du produit.

2. Comment accède-t-on au réservoir et à ses composants principaux ?

L'ensemble des opérations de maintenance est effectué à partir de la plaque de déclenchement qui permet d'accéder aux mécanismes de chasse et au robinet flotteur.

3. Quel accessoire permet d'éviter d'accrocher les blocs WC dans la cuvette ?

Geberit dispose dans sa gamme d'accessoires un diffuseur de blocs d'eau bleue pouvant être intégré derrière la plaque de déclenchement. Ce diffuseur est compatible avec la plupart des plaques de déclenchement Sigma.

Le bloc d'eau bleue se dissout lentement dans le réservoir grâce à un panier en suspension, assurant hygiène et propreté dans la cuvette lors de chaque chasse.

Geberit France
Parc Tertiaire Silic
23/25, rue de Villeneuve
94583 Rungis Cedex

Service commercial et technique

0 825 801 603 Service 0,15 € / min
+ prix appel

service.commercial@geberit.com
service.technique@geberit.com

→ www.geberit.fr/batisupport